
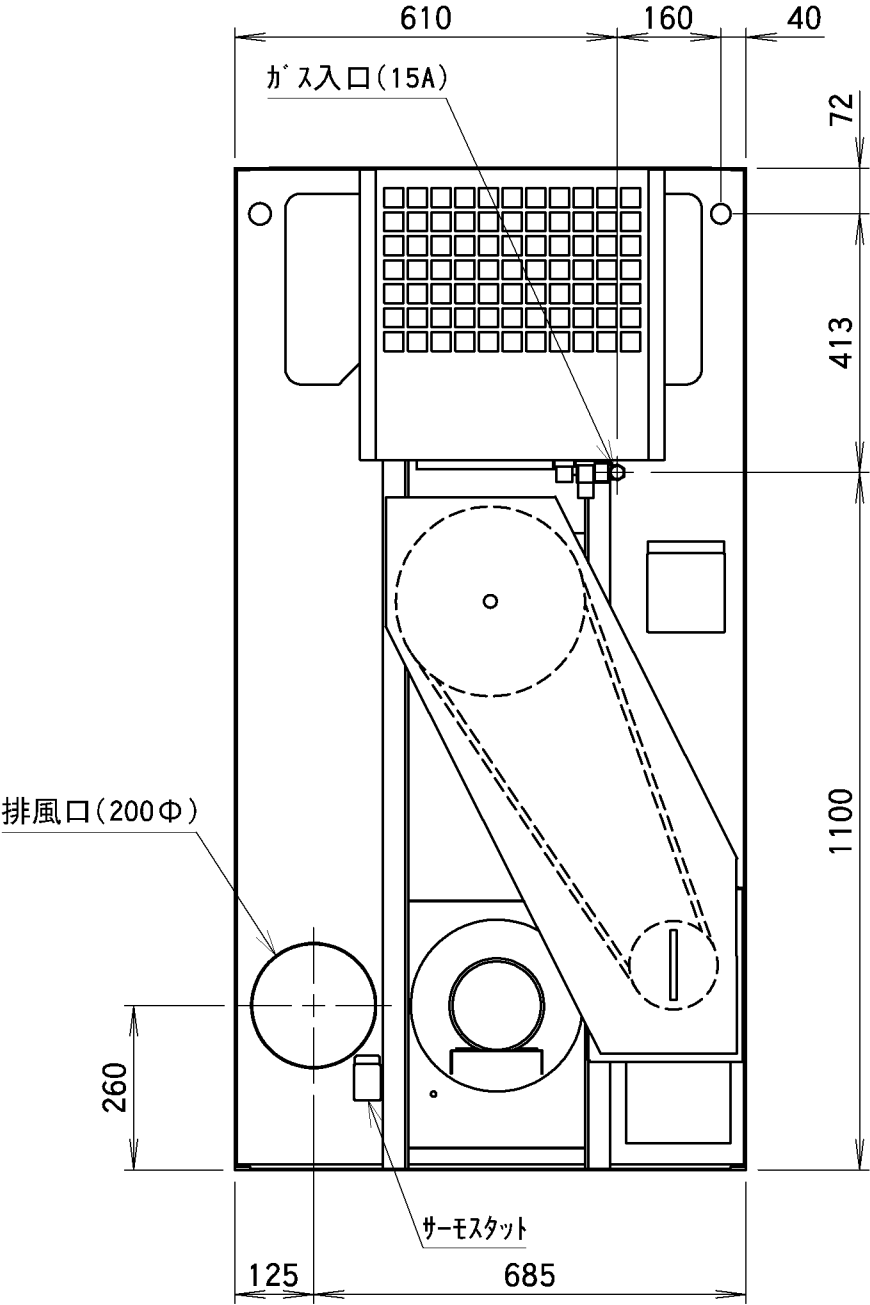
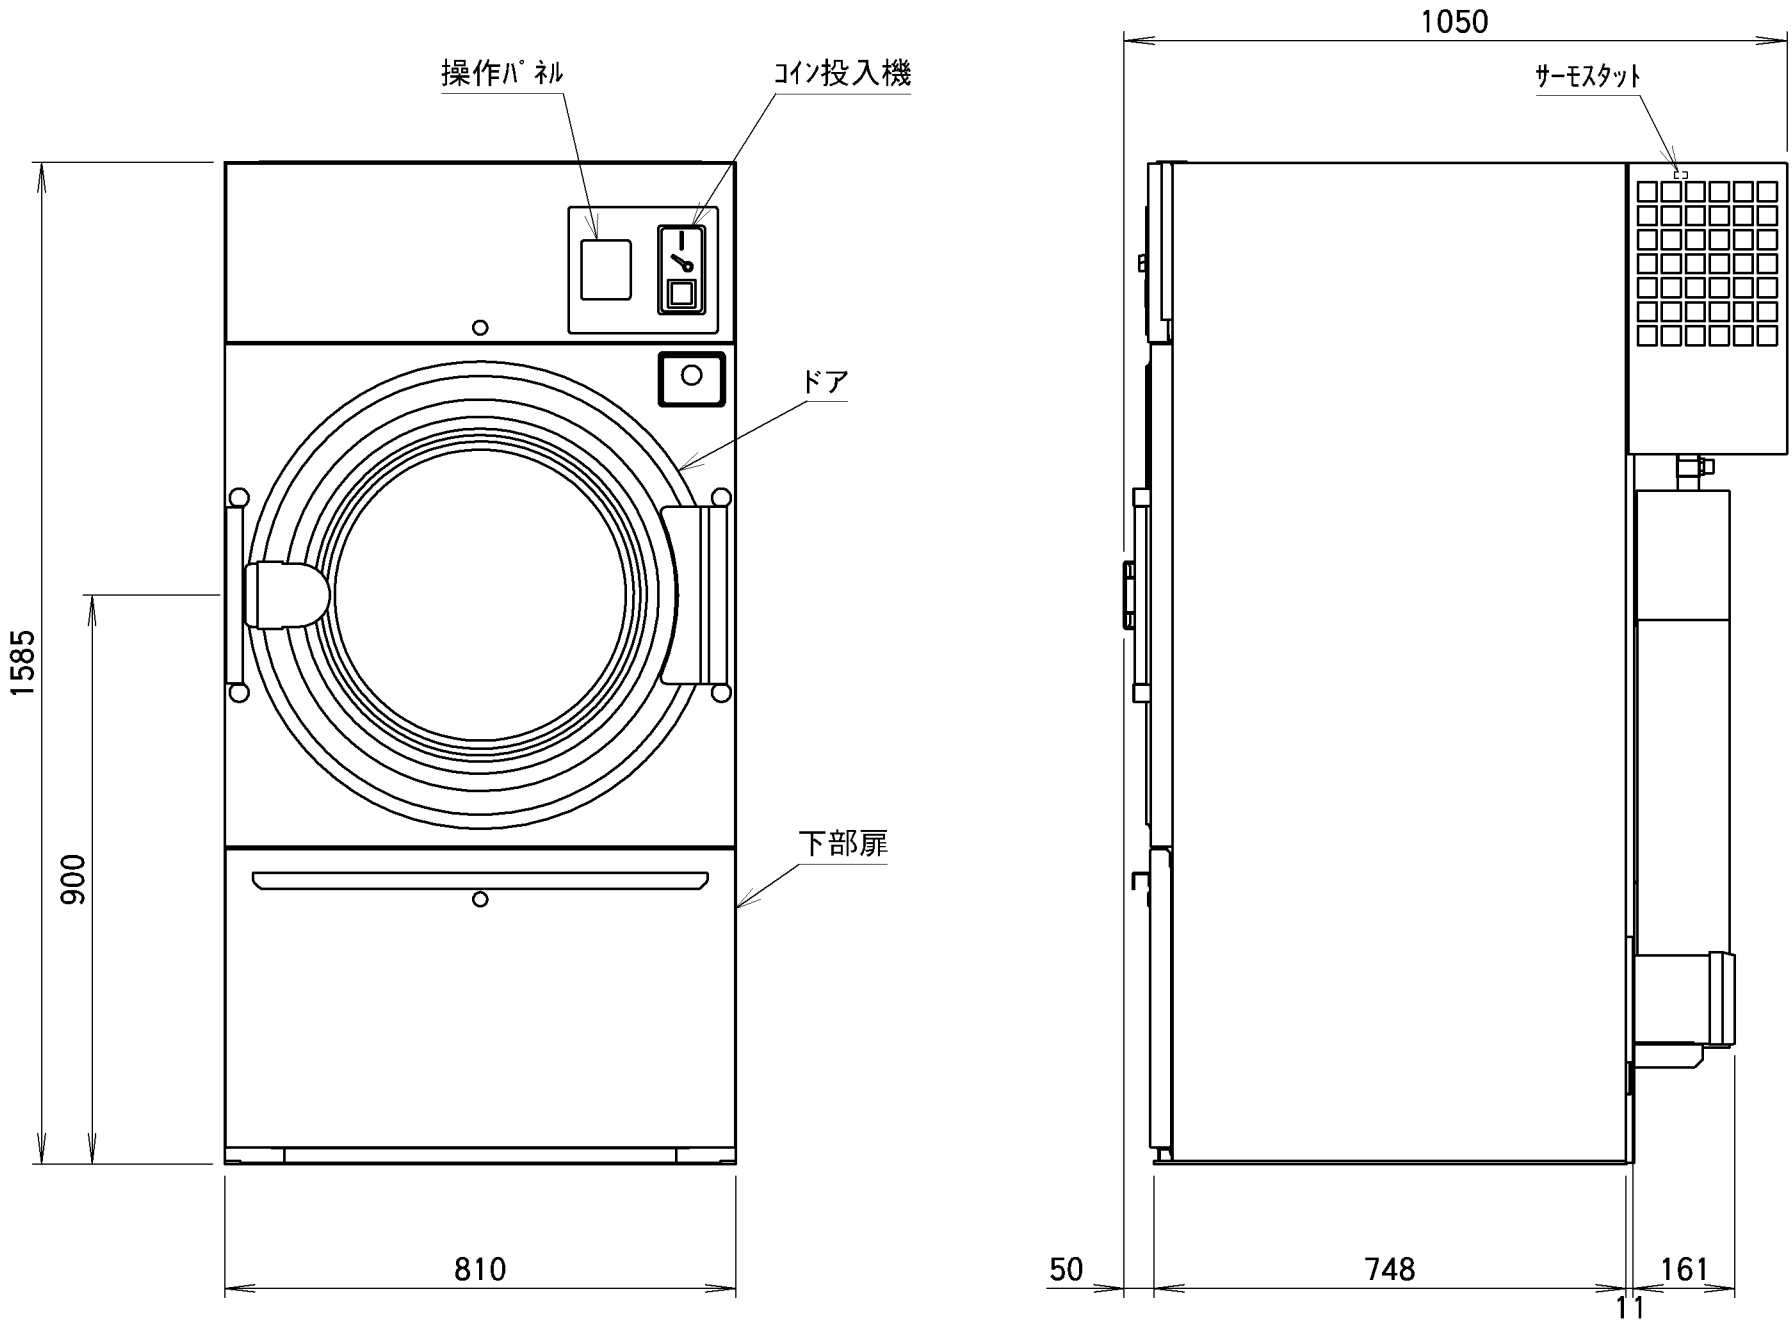


主な仕様

型 式	VG130C			電 源	AC200V 3Φ 15A	
標準負荷量	13	kg	電 動 機	駆動モーター	0. 2kW 4P	
最大機械寸法	間口810×奥行1050×高さ1585	mm	機	プロモーター	0. 4kW 4P	
機械重量	230	kg	ガ ス	熱カロリー	16000	kcal/H
操作回路	シーケンサ制御			プロパンガス	0. 67	m³/H
温度制御	サーミスタ制御			都市ガス(13A)	1. 5	m³/H
温度制御範囲	室温～120℃		安全装置			
バスケット	寸 法	760Φ×590				
	形 式	外周穴あきバスケット				
	駆動方法	ギヤモーター減速				
機械ダウ出口風量	回転数	43				
		rpm				
		(50Hz) 11	ダウ最終出口	9	m³/min	
		(60Hz) 13	最低必要風量	(50/60Hz)		

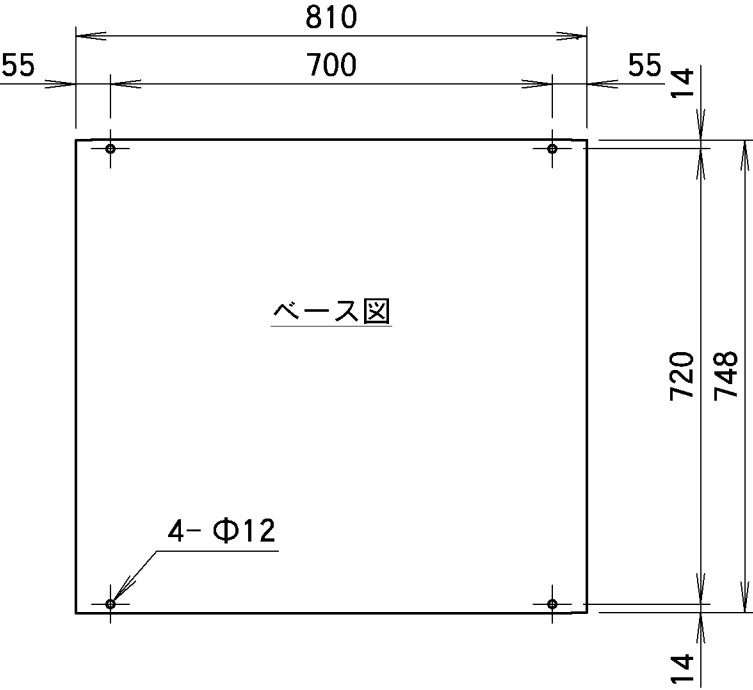

VG130C 外観図