
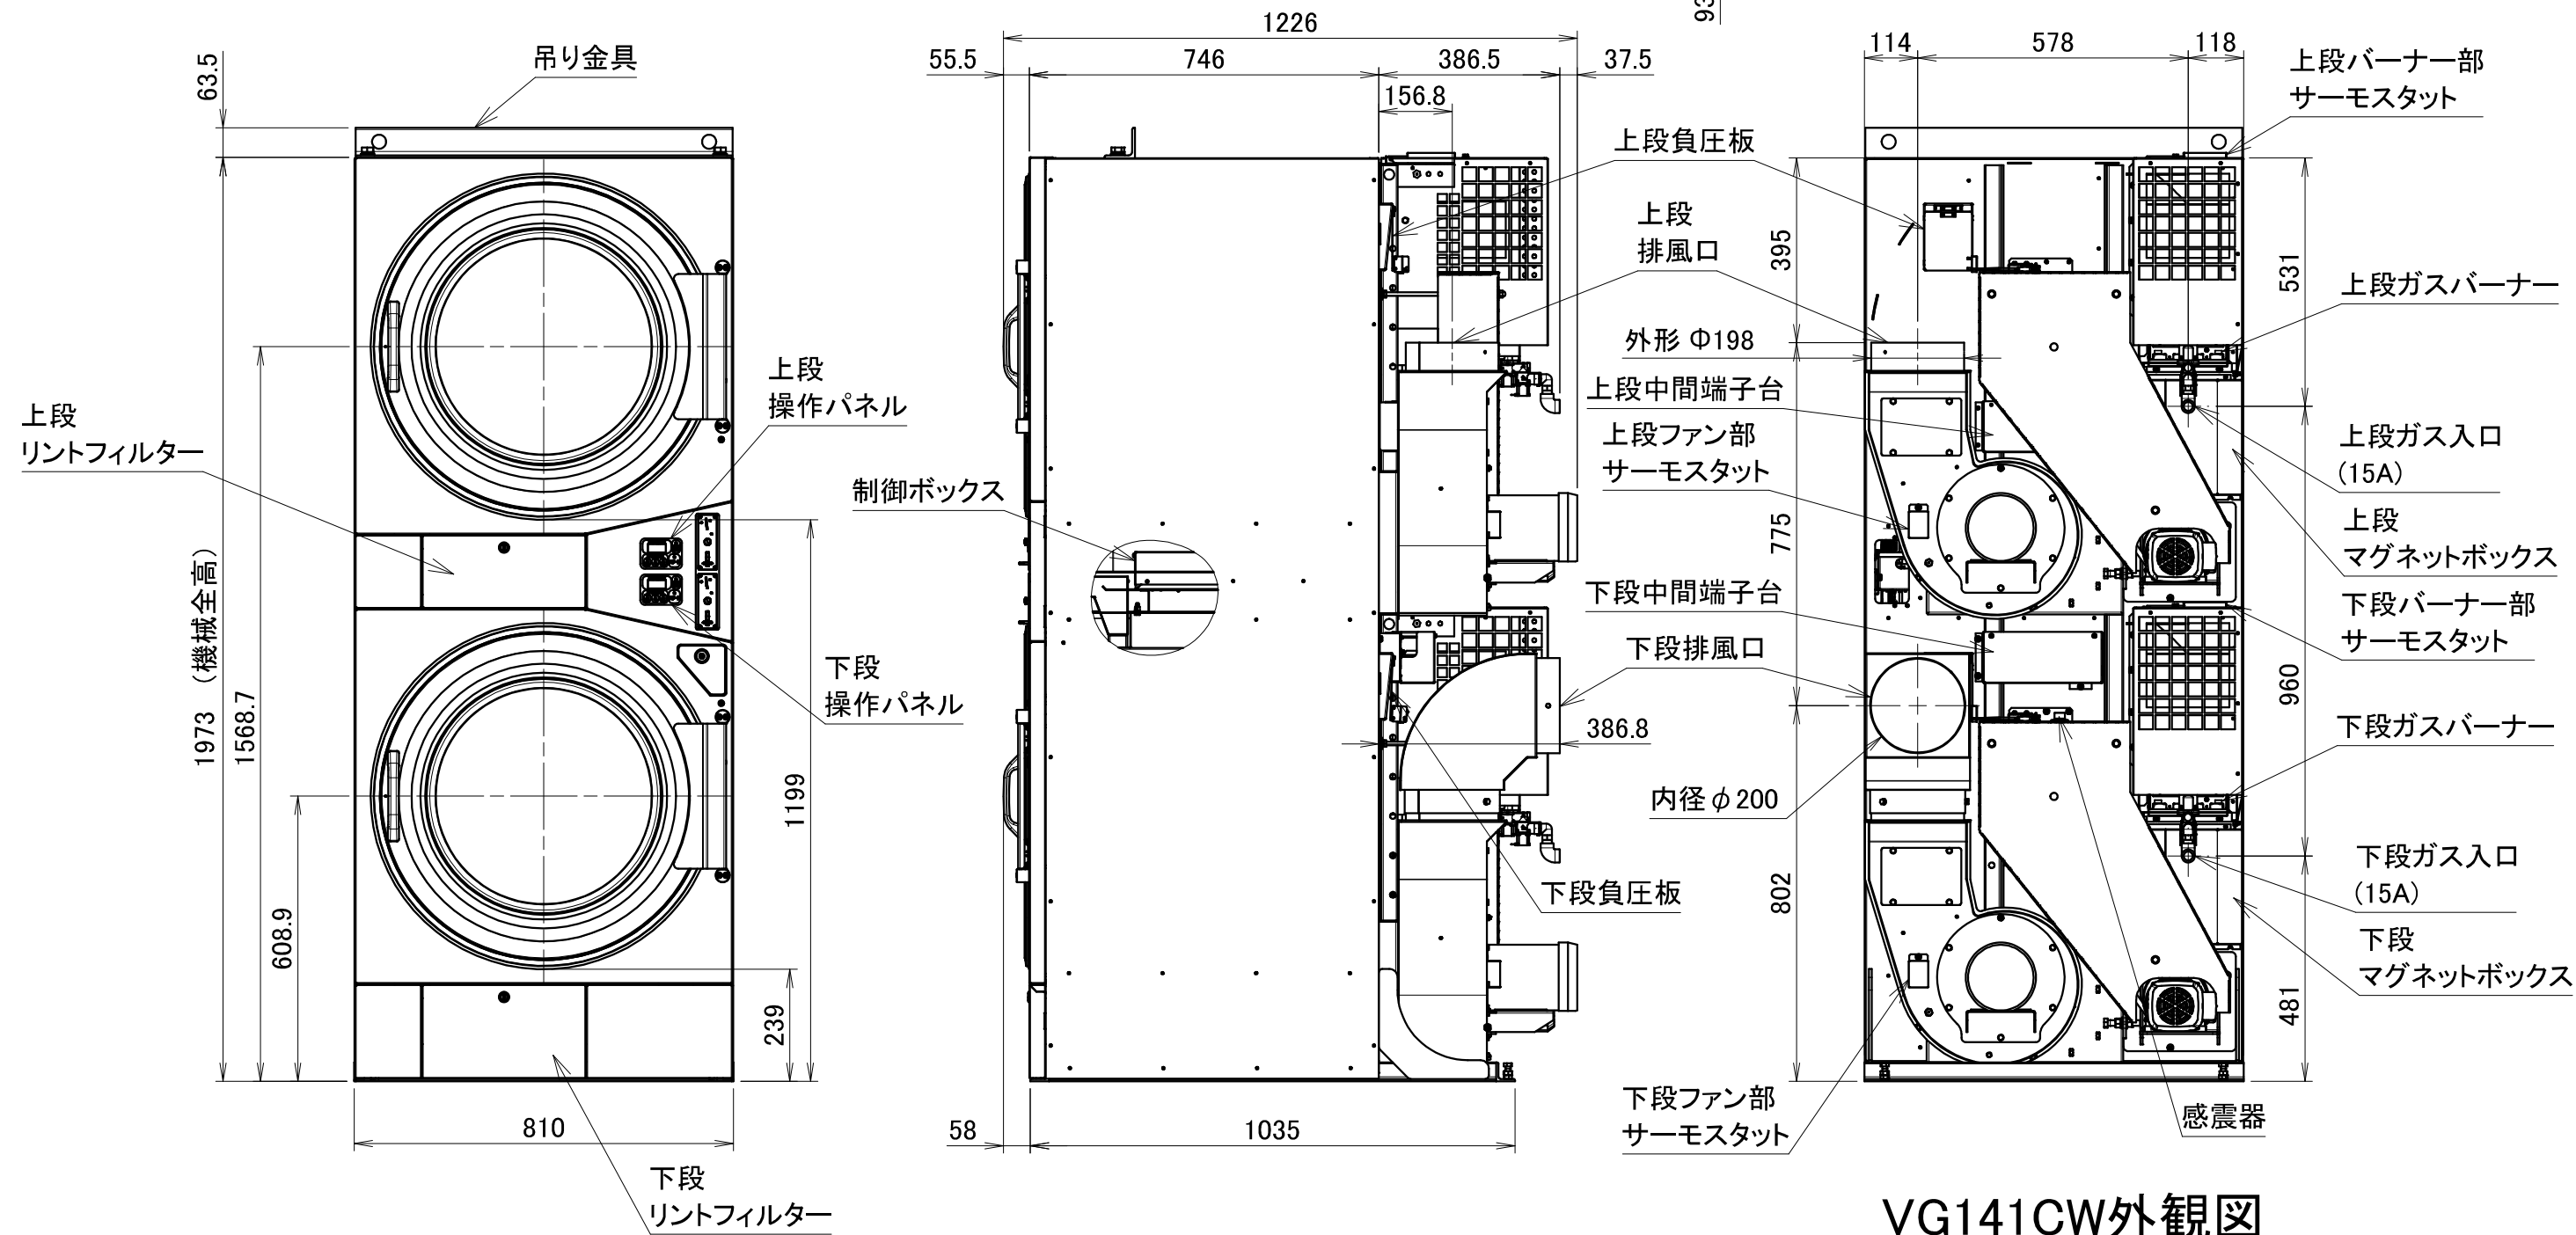


主な仕様

型 式	VG141CW			電 源	AC200V 3φ 2 × 10A	
標準負荷量	2 × 14	kg	電 動 機	駆動モーター	2 × 0.2kw 4P	
機械最大寸法	間口810×奥行1226×高さ1973	mm		ブロワモーター	2 × 0.4kw 4P	
機 械 重 量	410	kg	ガ ス	消 費 量	2 × 18.6	KW
操 作 回 路	シーケンサー制御			熱カロリー	2 × 16000	kcal/H
温 度 制 御	サーミスタ制御			プロパンガス	2 × 0.67	m ³ /H
温度制御範囲	室温 ~ 85 °C			都市ガス(13A)	2 × 1.5	m ³ /H
バスケット	寸 法	760φ × 620	安 全 装 置			
	形 状	外周穴明きバスケット				
	駆動方式	ギアモーター減速				
機械ダクト出口風量	回 転 数	(50Hz) 43 (60Hz) 42	ダクト最終出口 必要風量			
		rpm				
静 圧	機械ダクト出口風量	(50Hz) 12 (60Hz) 14	全ダクト最大圧力損失			
		m ³ /min・段				
		KPa (mmHzO)				

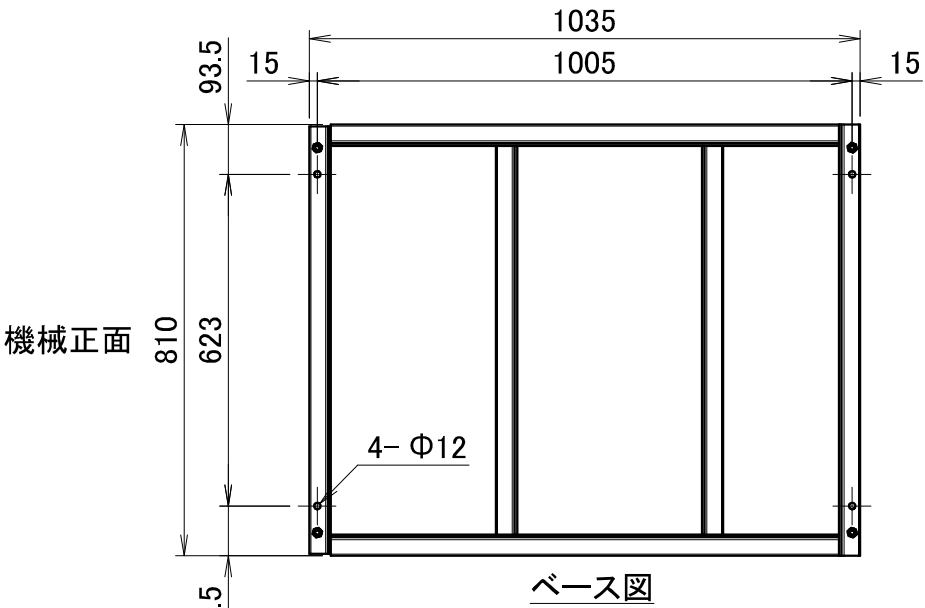

VG141CW外観図