
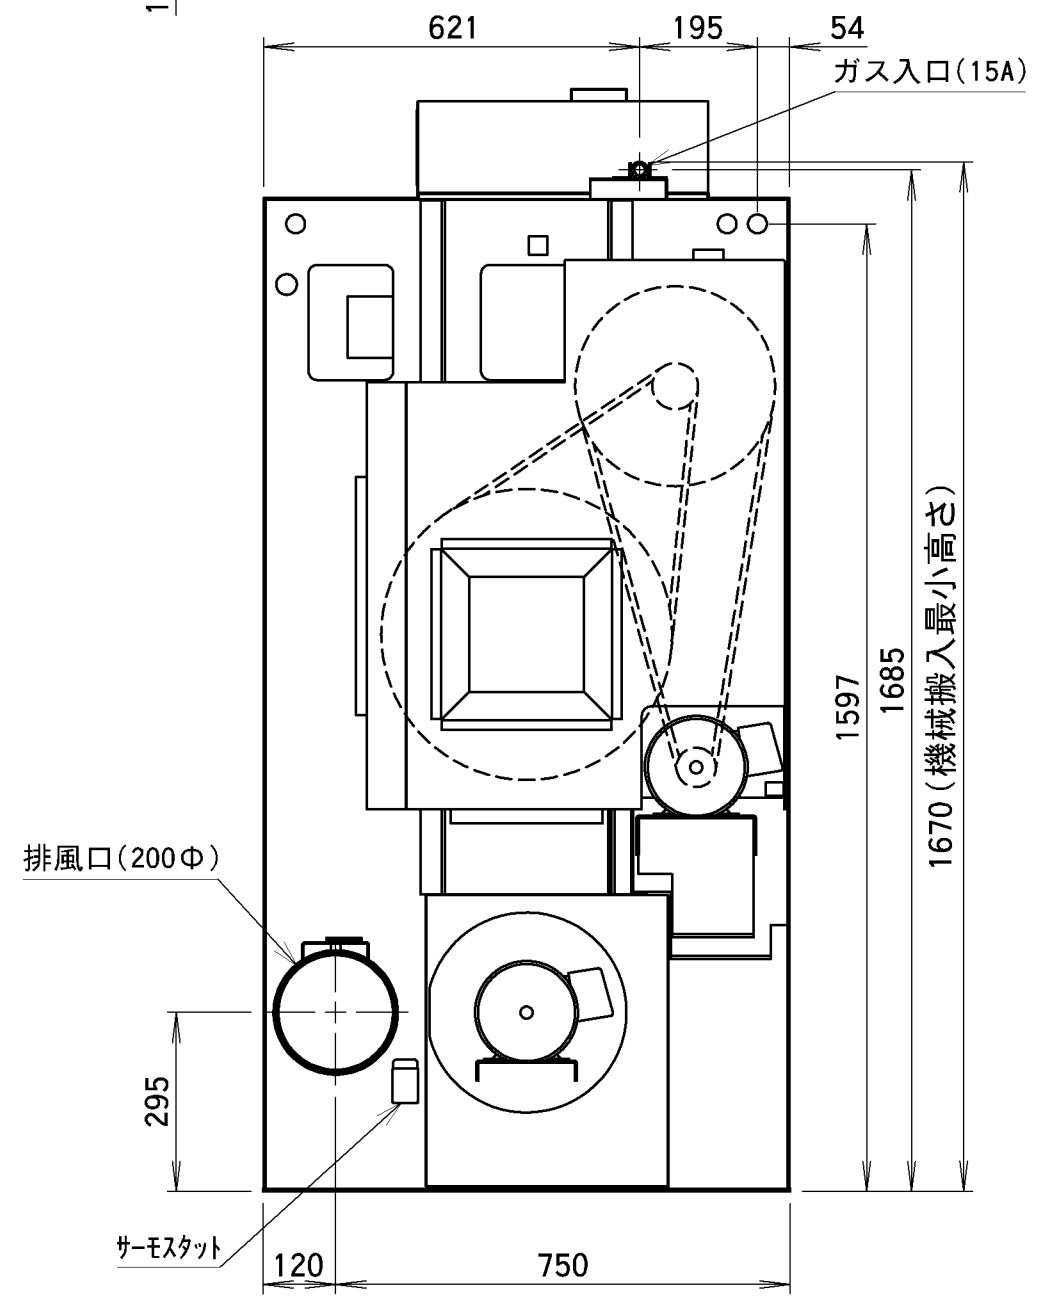
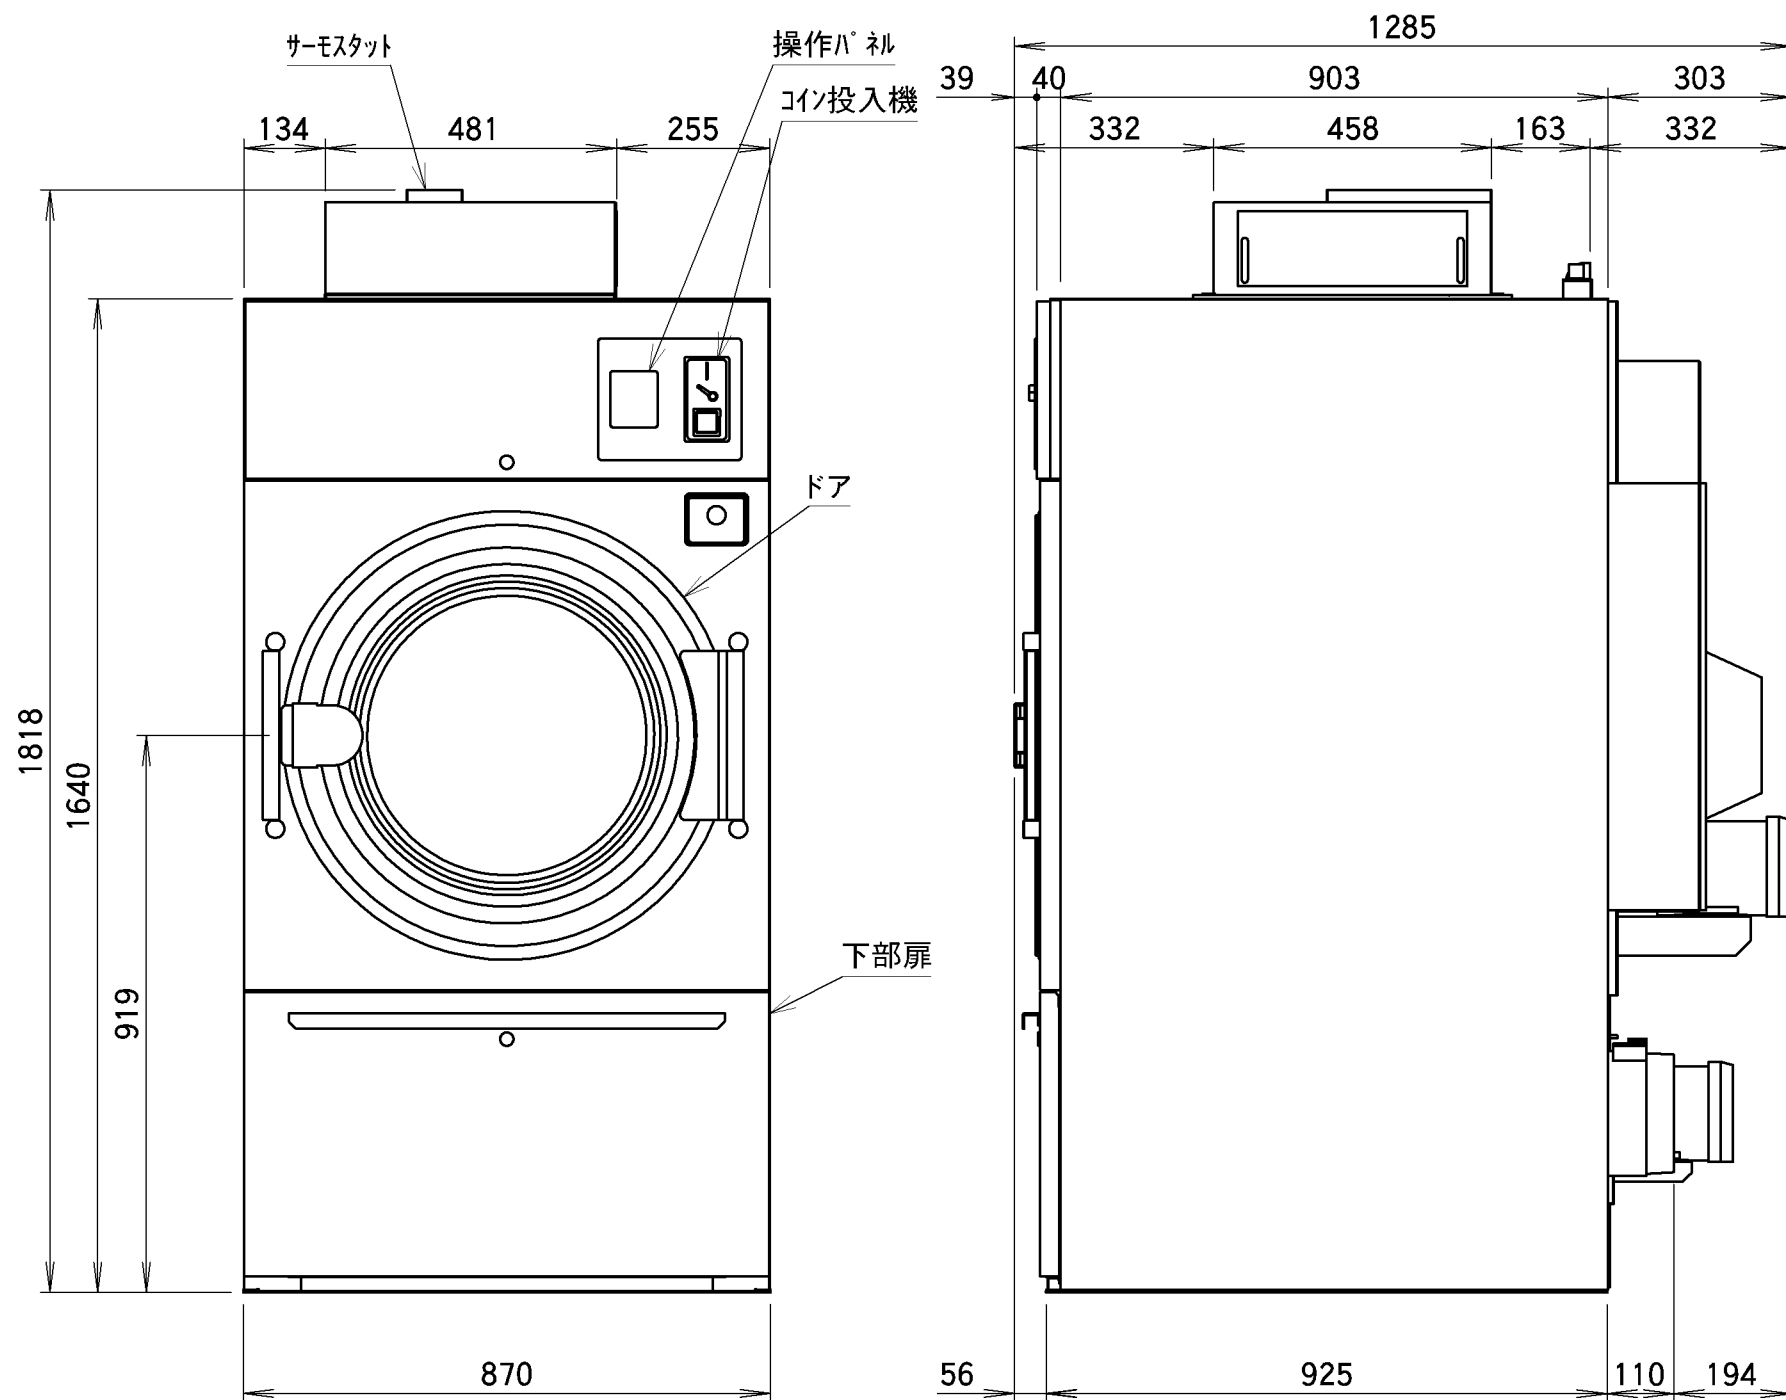


主な仕様

型 式		VG200C				
標準負荷量		20	kg	電 動 機	電 源	AC200V 3Φ 20A
機械最大寸法		間口870×奥行1285×高さ1818	mm		駆動モーター	0.4kW 6P
機械重量		330	kg	ガ ス	ブロワモーター	0.75kW 4P
操作回路		シーケンサ制御			熱カロリー	20000 kcal/H
温度制御		サーミスタ制御			フロパングス	0.83 m³/H
温度制御範囲		室温～120℃			都市ガス(13A)	1.8 m³/H
バスケット	寸 法	800Φ×800 mm				
	形 式	外周穴あきバスケット		安全装置	ドアスイッチ、過昇温センサ、 フレームロッド、感震器、 エアフロースイッチ(負圧)、サーモスタット	
	駆動方式	プーリー減速				
	回転数	38 rpm				
機械ダ⁢外出口風量		(50Hz) 15 m³/min	ダ⁢外最終出口	11 m³/min		
		(60Hz) 18 m³/min	最低必要風量	(50/60Hz)		

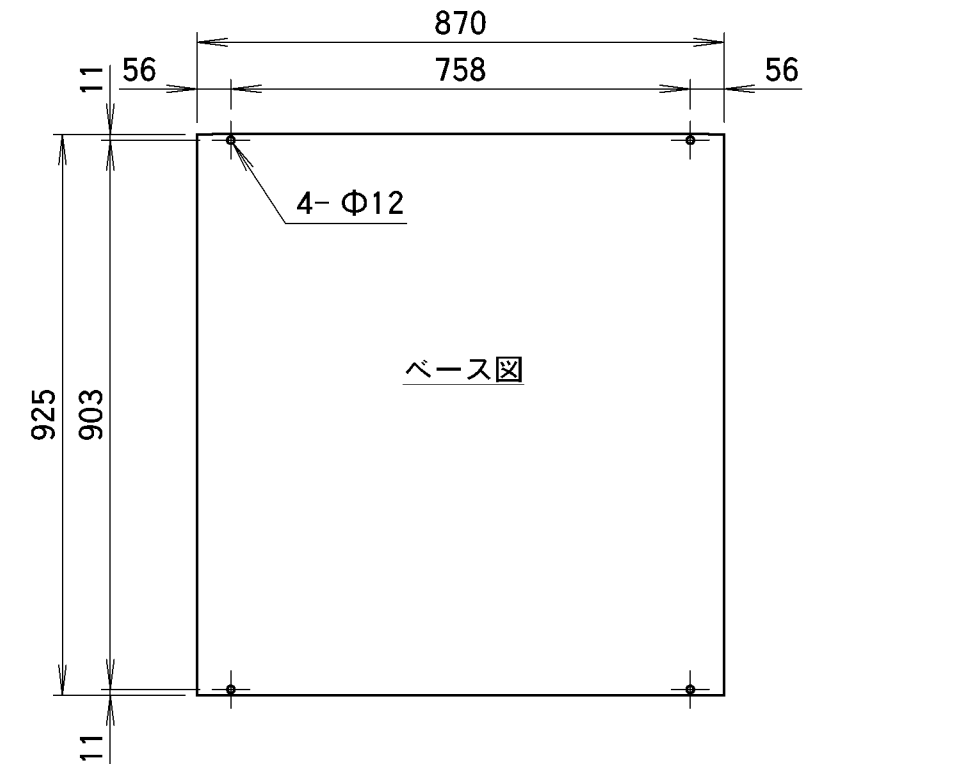

VG200C 外観図