
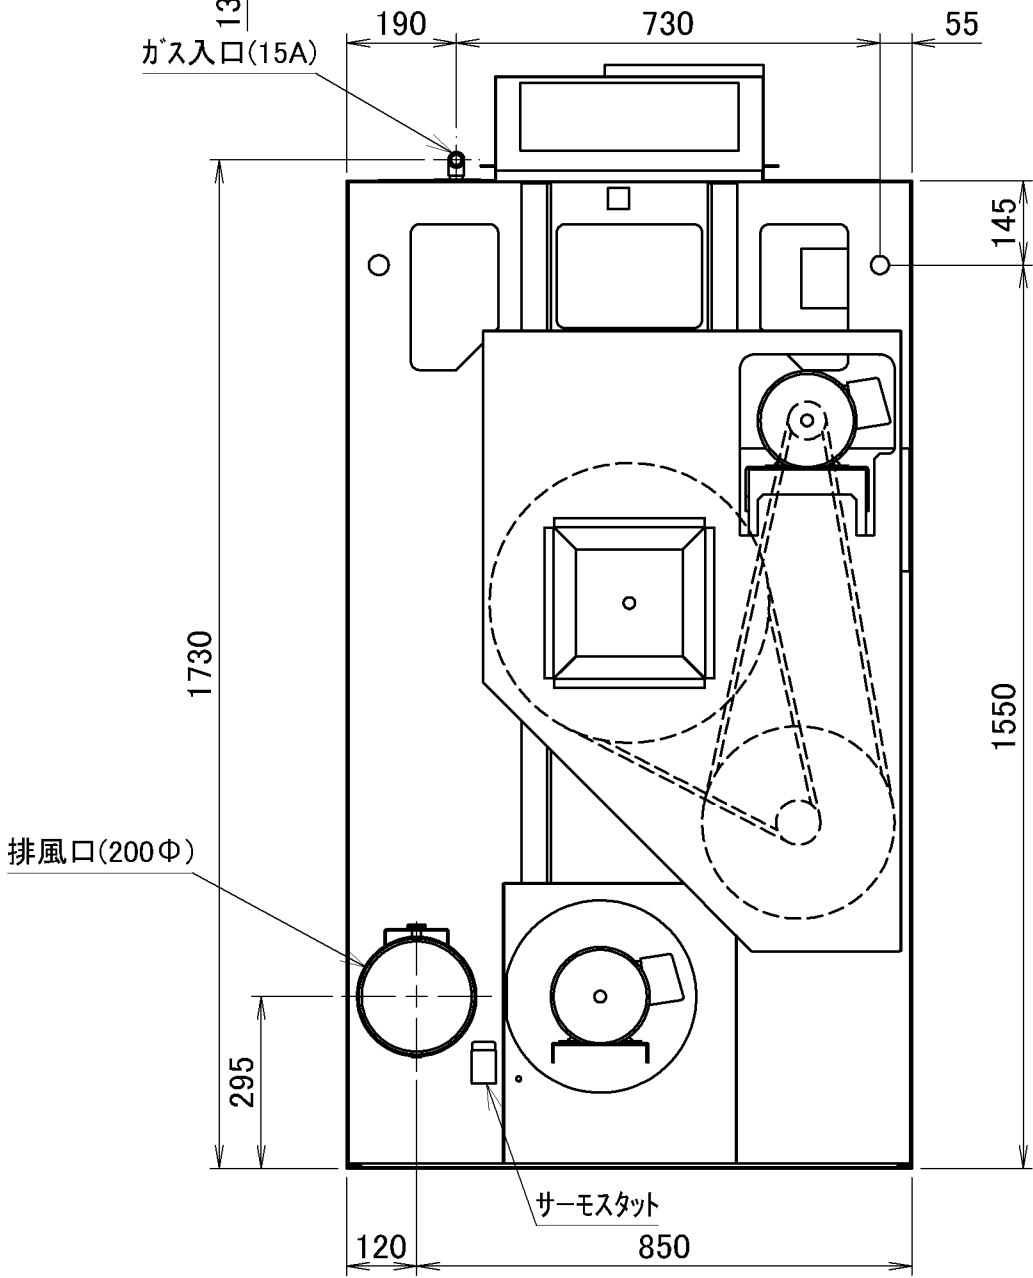
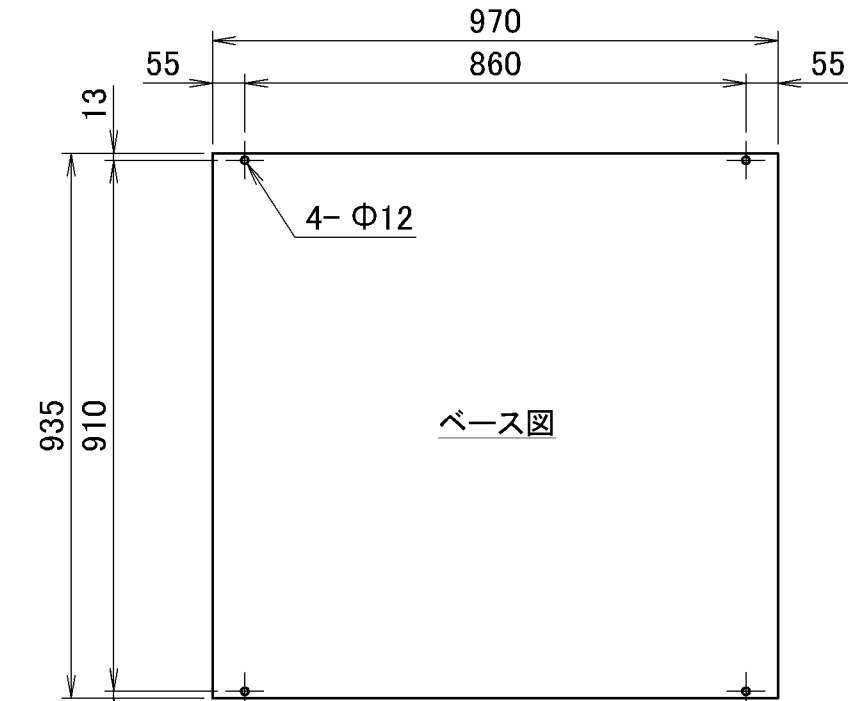


主な仕様

型 式		VG251C				
標準負荷量		25	kg	電 動 機	電 源	AC200V 3Φ 20A
機械最大寸法		間口970×奥行1293×高さ1893	mm		駆動モーター	0.4kW 6P
機械重量		330	kg		ブローモーター	0.75kW 4P
操作回路		シーケンサ制御		ガ ス	熱カロリー	24000 kcal/H
温度制御		サーミスタ制御			ブローパングス	1.0 m³/H
温度制御範囲		室温～85℃			都市ガス(13A)	2.2 m³/H
バスケット	寸 法	900Φ×800 mm		安全装置		ドアスイッチ、過温昇センサ、 フレームロッド、感震器、 エアフロースイッチ(負圧)、サーモスタット
	形 式	外周穴あきバスケット				
	駆動方法	プーリー減速				
	回転数	38 rpm				
機械々外出口風量		(50Hz) 17 m³/min		々外最終出口	13 m³/min	
		(60Hz) 20 m³/min		最低必要風量	(50/60Hz)	

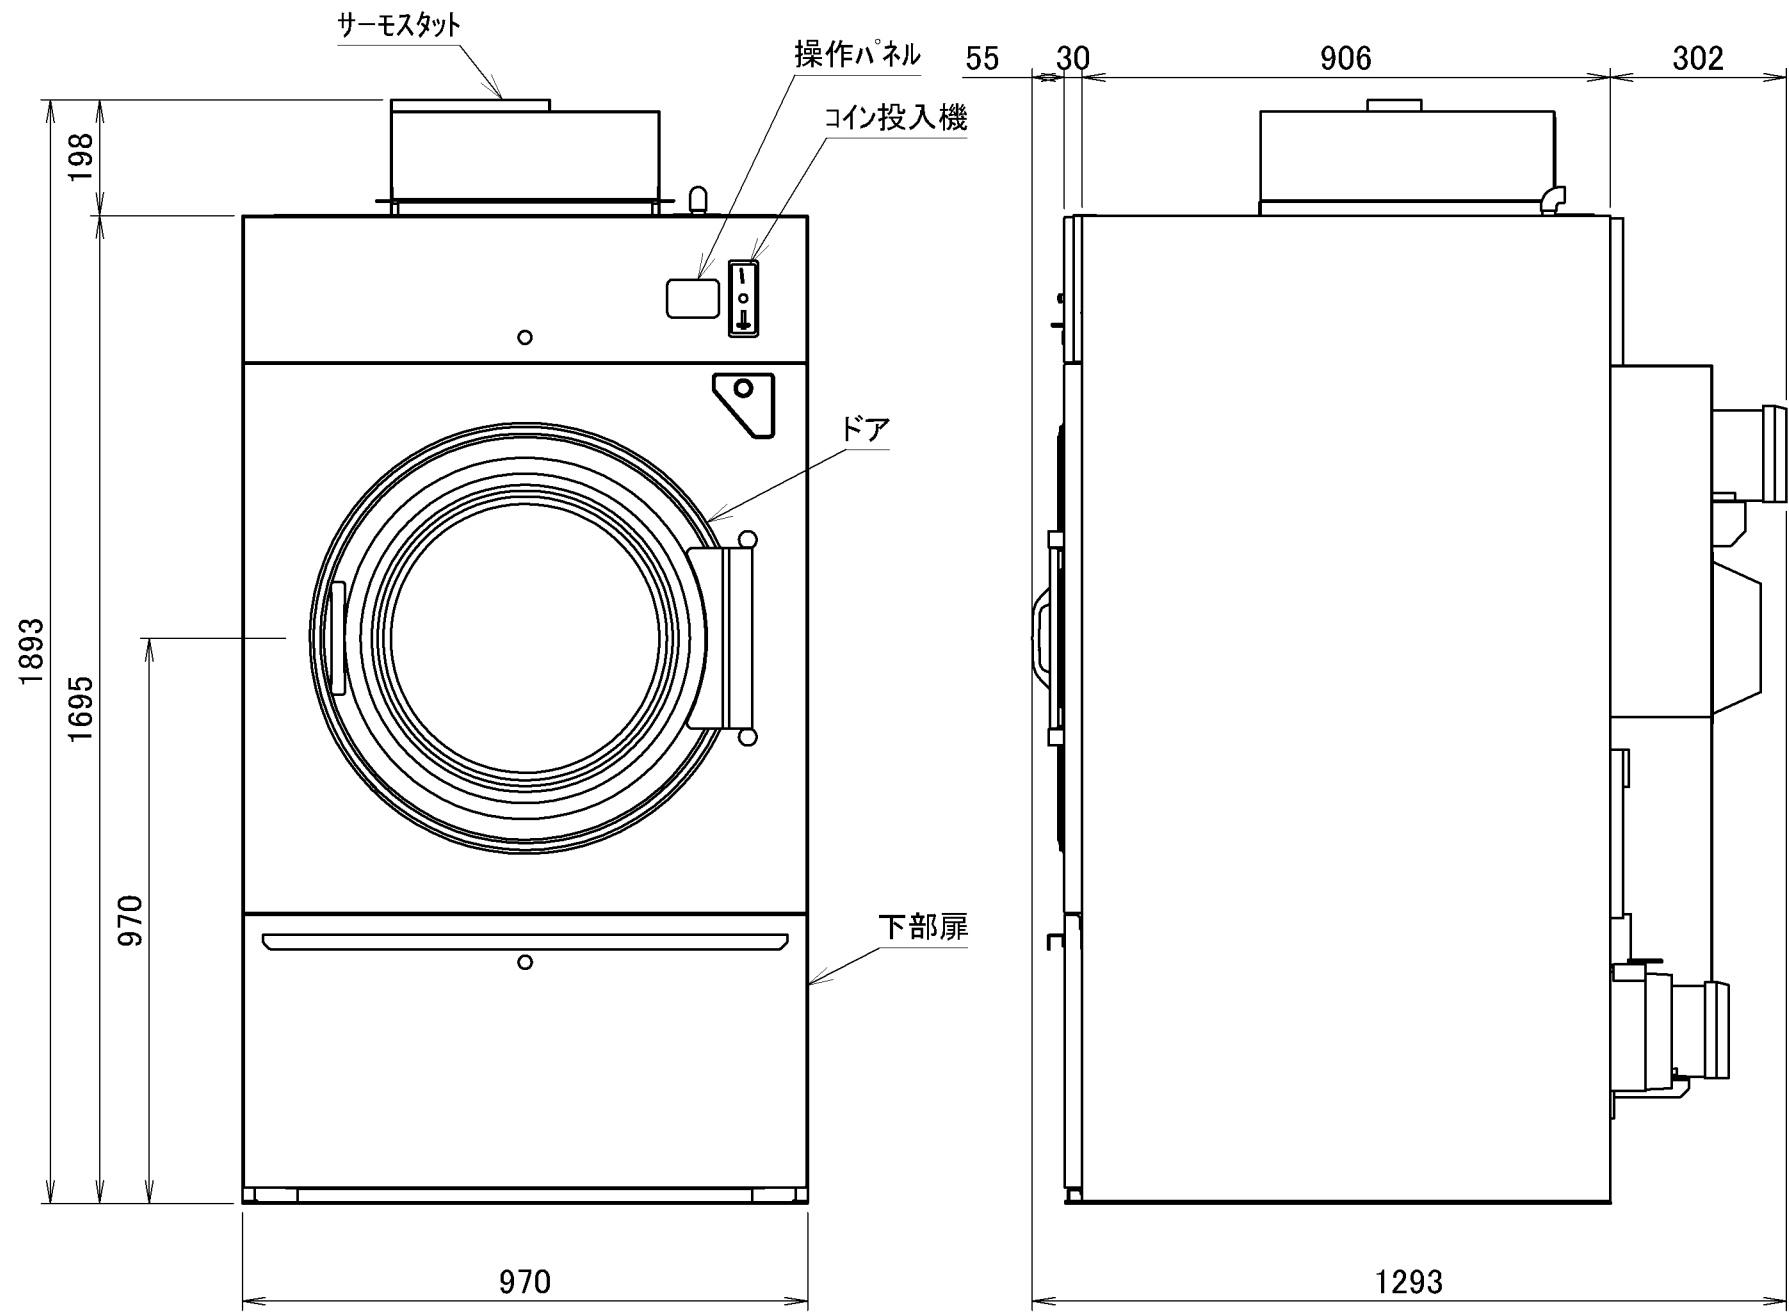

VG251C 外観図