
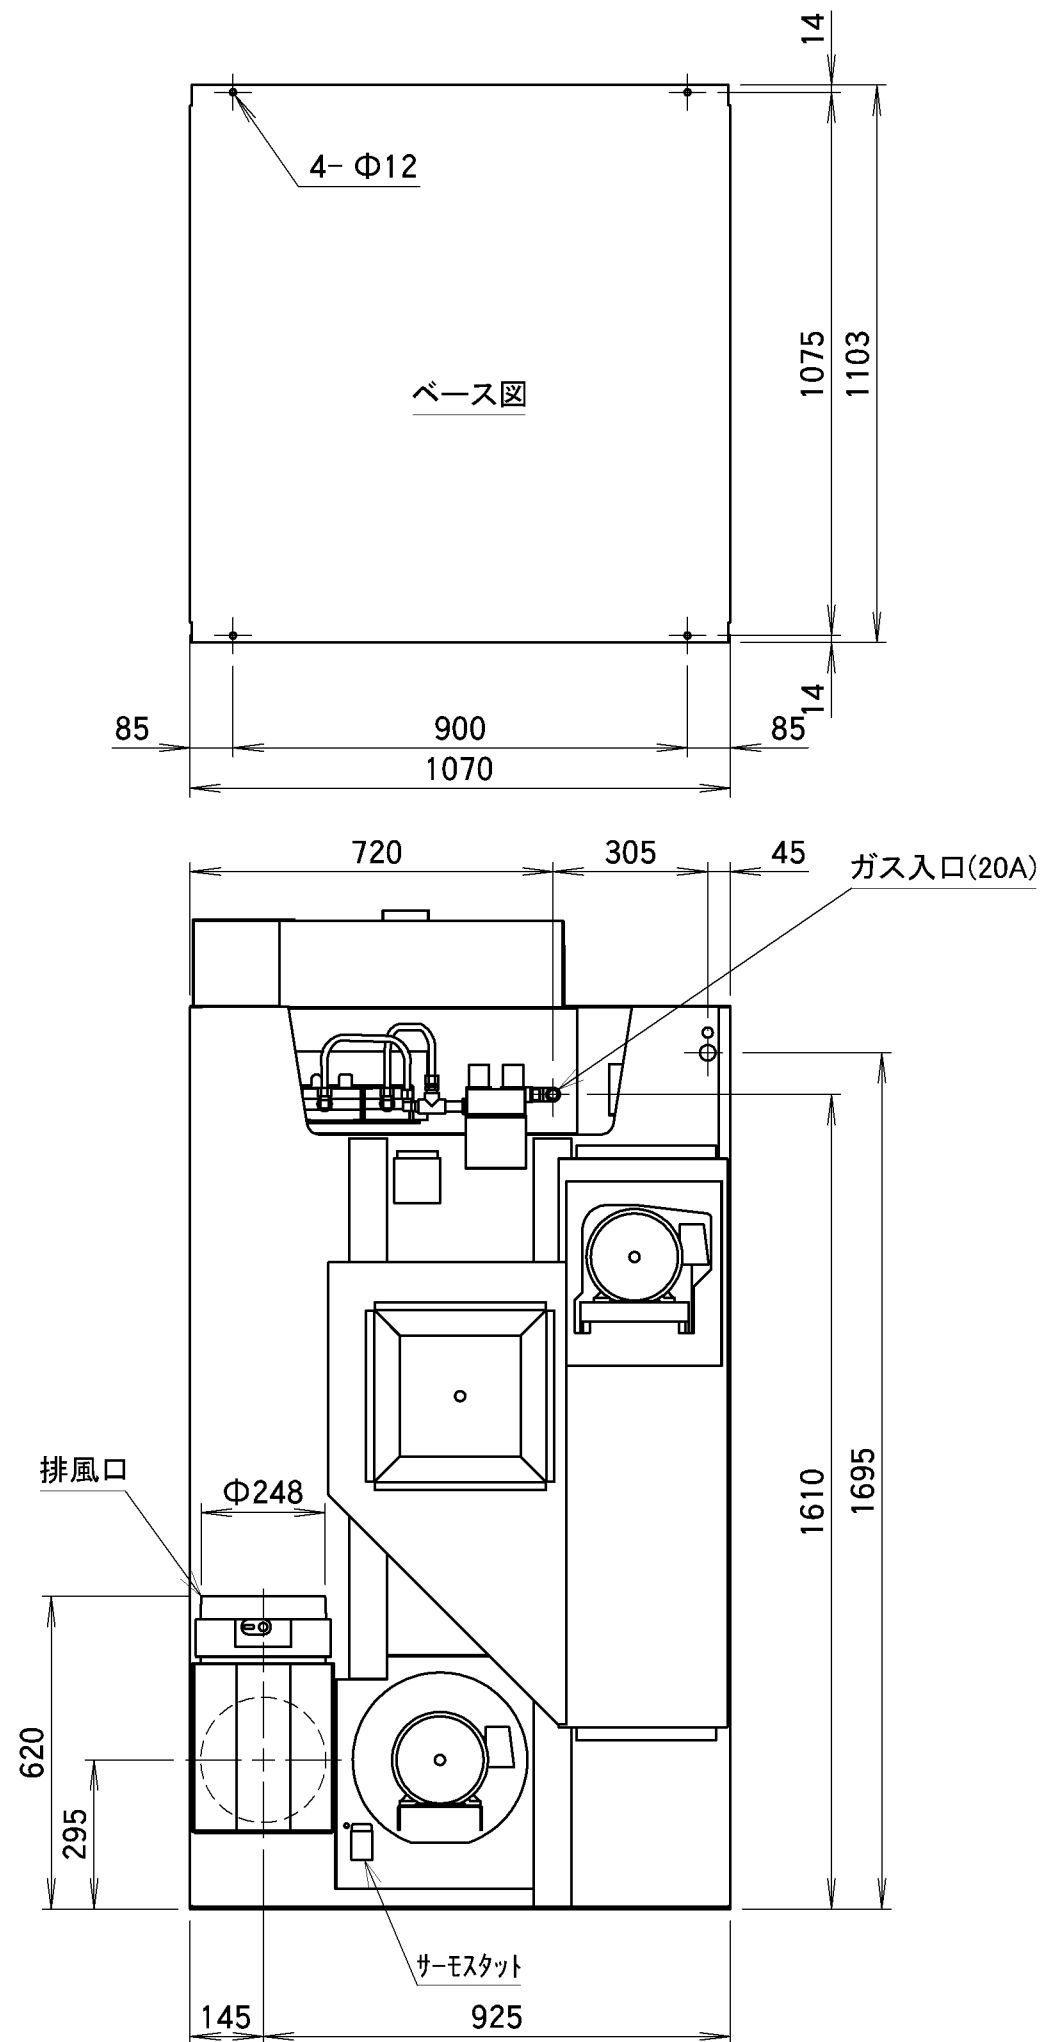
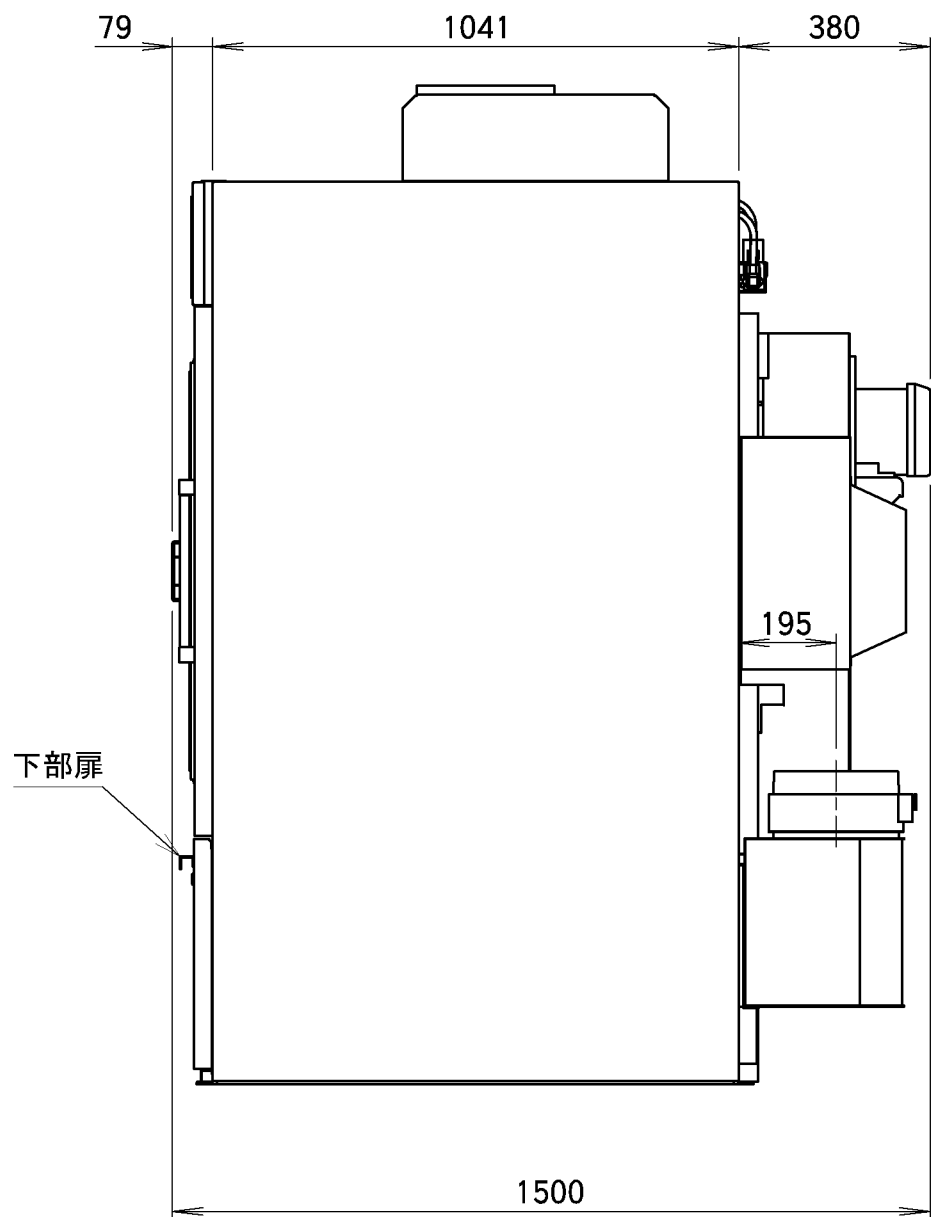


主な仕様

型式		VG350C									
標準負荷量		35		kg		電動機	電源	AC200V 3Φ 30A			
最大機械寸法		間口1070×奥行1500×高さ1978		mm			駆動モーター	0.75kw 6P			
機械重量		490		kg			ブロアモーター	1.5kw 4P			
操作回路		シーケンサ制御						ガス	熱カロリー	35000	kcal/h
温度制御		サーミスタ制御							プロパンガス	1.5	m³/h
温度制御範囲		室温～120℃							都市ガス(13A)	3.2	m³/h
バスケット	寸法	1000Φ×955				mm		安全装置	ドアスイッチ、過昇温センサ フレームロッド、感震器 エアフロースイッチ(負圧)、サーモスタット		
	形式	外周穴あきバスケット									
	駆動方法	プーリー減速									
	回転数	33				rpm					
機械ダクト外出口風量		24(50Hz)		m³/min		ダクト最終出口最低必要風量		19 m³/min (50/60Hz)			
		28(60Hz)		m³/min							

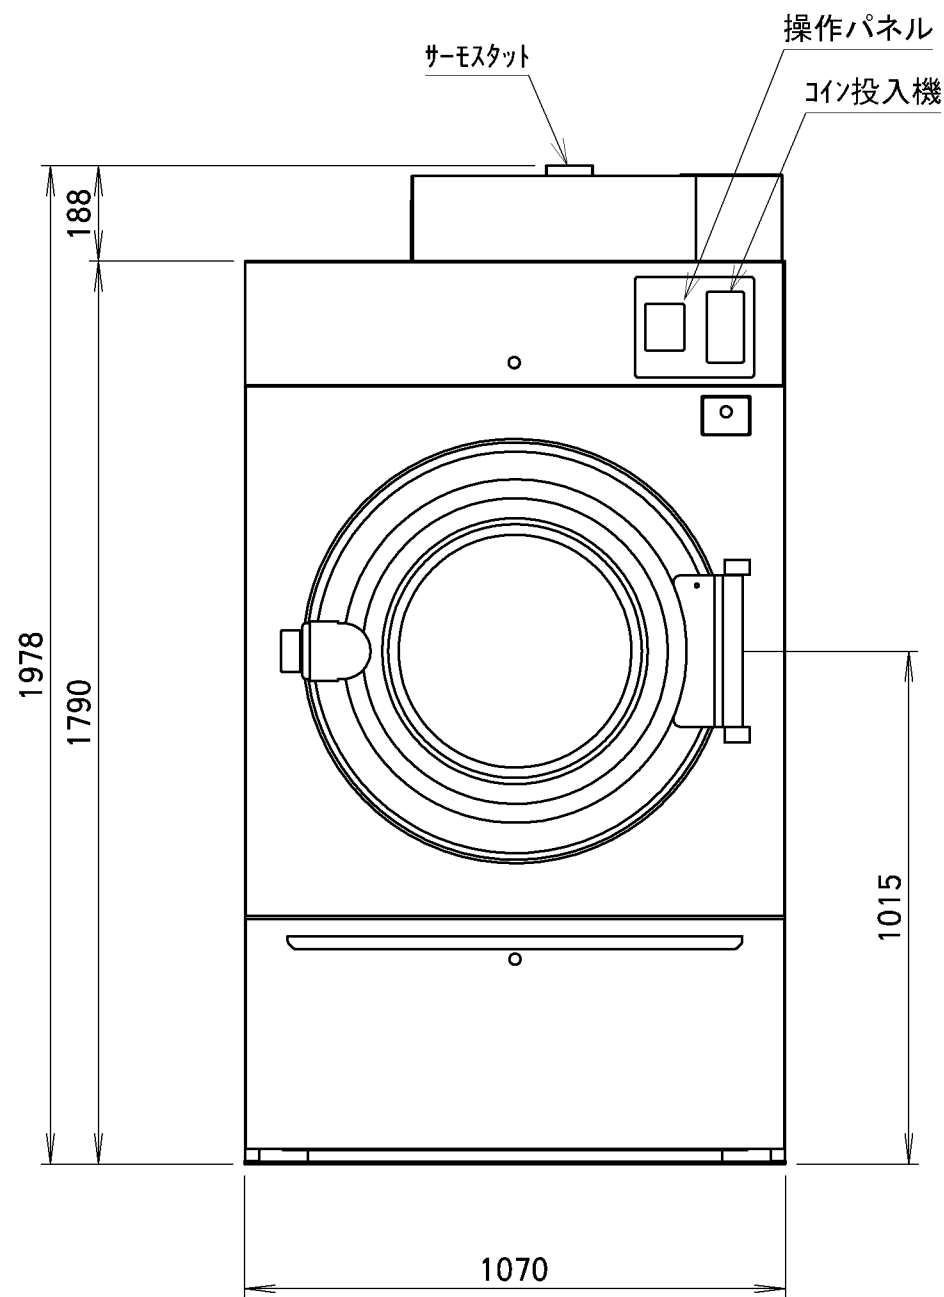

VG350C 外観図