
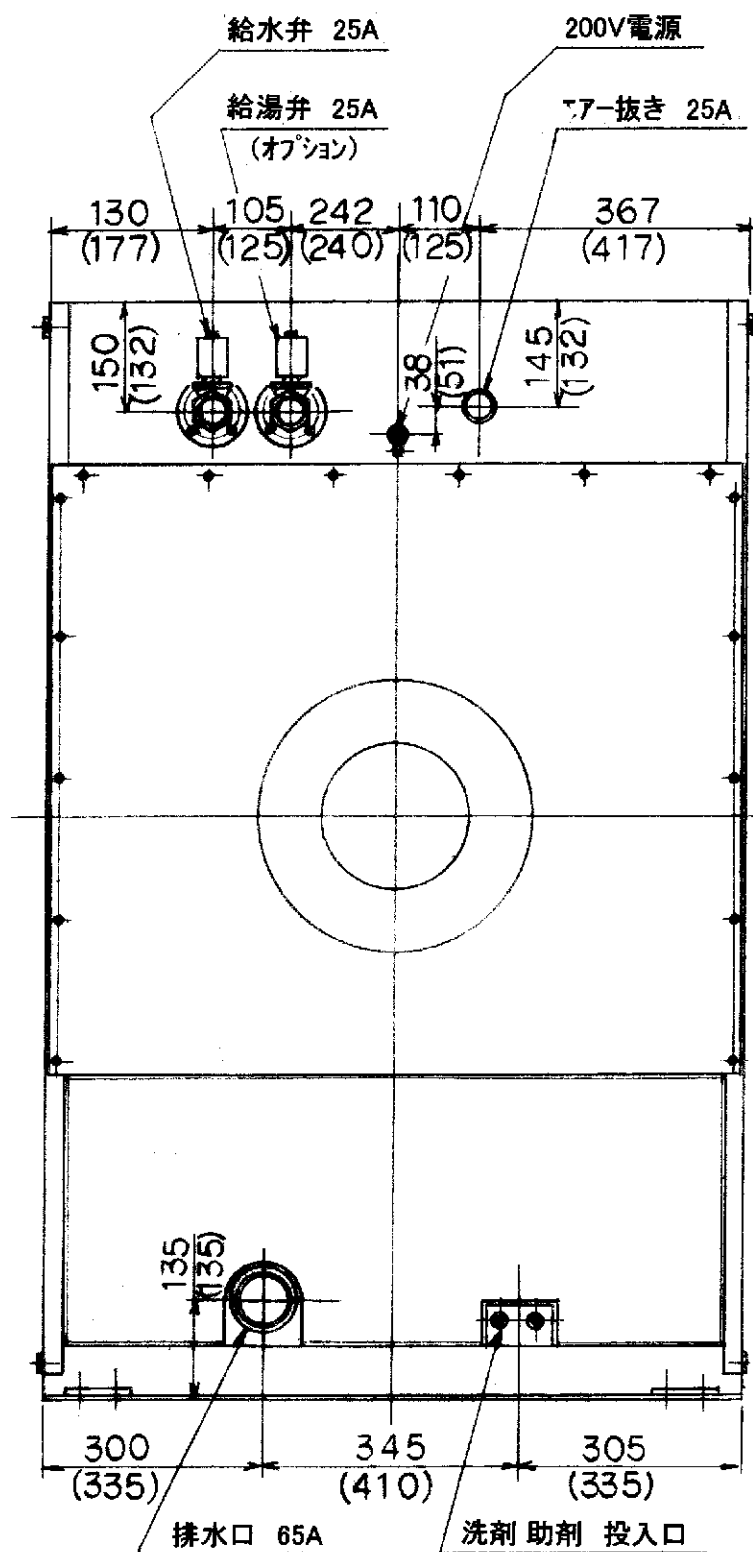
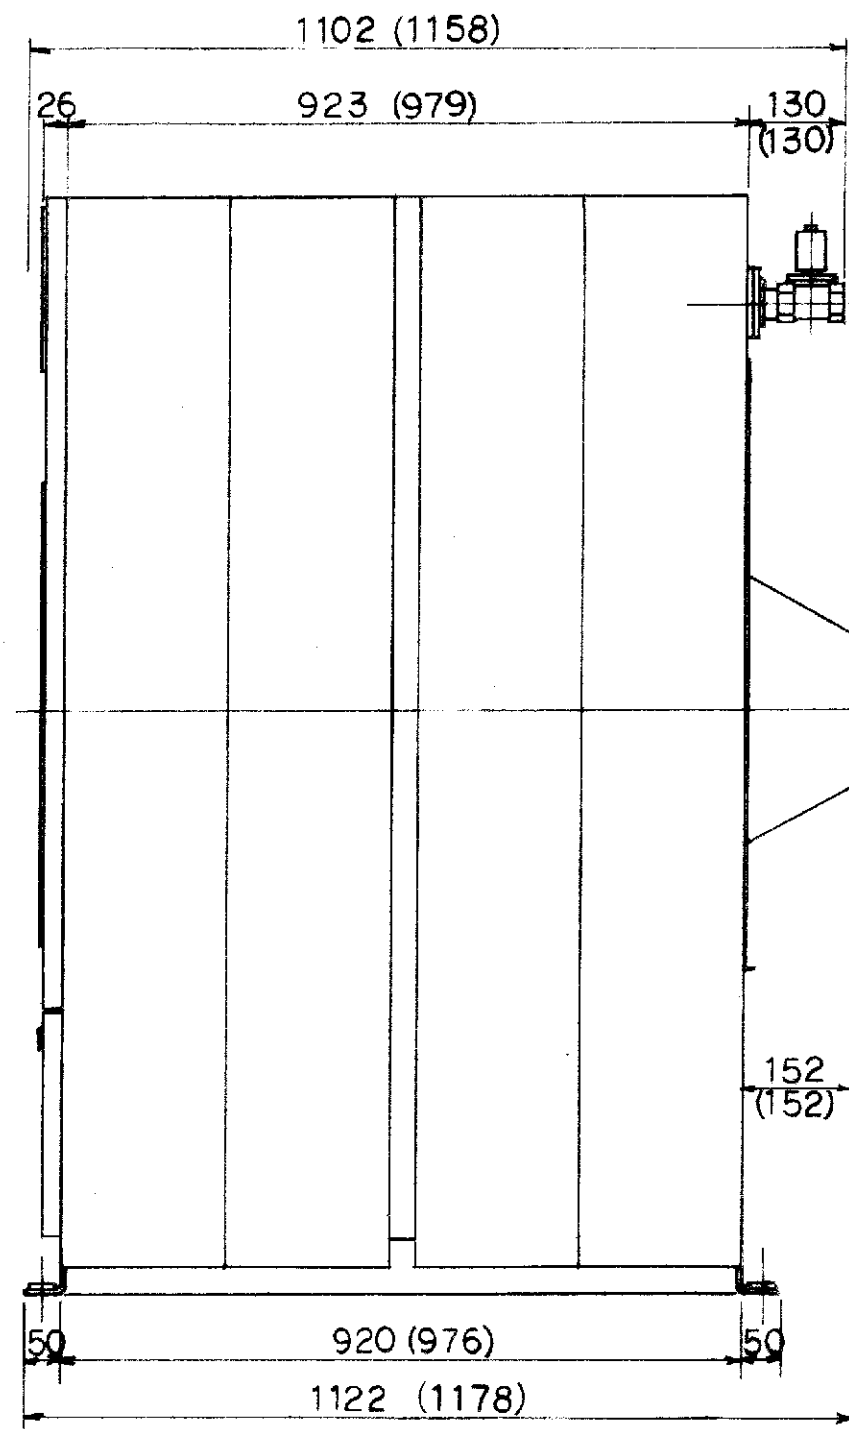
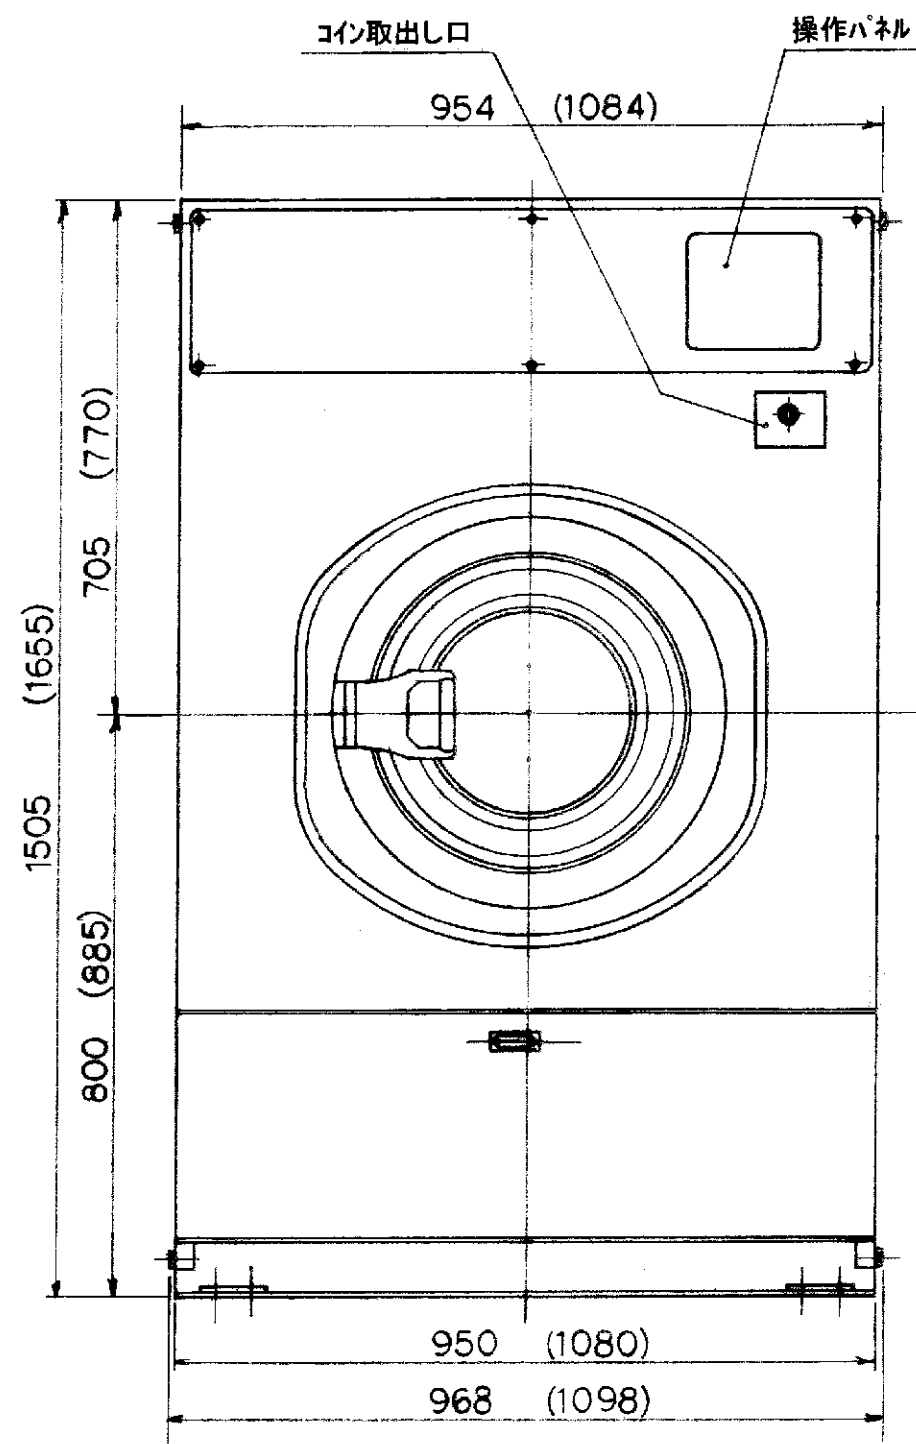


主な仕様

機種		WN230CL	WN280CL
処理能力	1ワッシャー当たりの処理量	23Kg	28Kg
ドラム寸法	直径×奥行	762φ×486mm	890φ×461mm
ドラム回転数	洗浄回転	40 rpm	40 rpm
	脱水回転	700 rpm	600 rpm
機械最大寸法	間口×奥行×高さ	968×1122×1505mm	1098×1178×1655mm
電源	電動機	AC 三相 200V	AC 三相 200V
	制御回路	AC 単相 200V	AC 単相 200V
電動機	洗浄・バランス・脱水	3.7Kw 4p (インバータ駆動方式)	3.7Kw 6p (インバータ駆動方式)
配管口径	給水・給湯	25A	25A
	排水	65A	65A
水量	所要水量/回	327ℓ	423ℓ

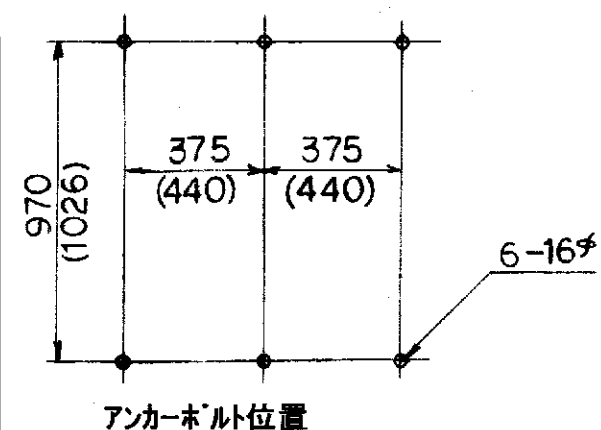

WN230CL 外観図

WN280CL 外観図

() 内寸法はWN280CLを示す